

## Maak nu zelf een gordijn in de juiste maat en bespaar veel geld!



[WWW.CAMOBEB.EU](http://WWW.CAMOBEB.EU)

Met het gebruik van onze coupons schaduwdoek, verstevigingsband, garen en naalden is het maken van een eigen gordijn op een gewone naaimachine te realiseren.

Bij het berekenen van de breedte van het gordijn neem je voor beide zijkanten 4cm extra.

Als bijvoorbeeld, breedte  $250 + 8 \text{ cm} = 258$  totale breedte.

Bij het berekenen van de totale lengte van het gordijn ligt eraan of je in de plooien naderhand nog roedes in wilt, deze zorgen voor extra ondersteuning van het gordijn. Wij hebben een voorbeeld van een gordijn met plooidiepte voor een deelbare roede set deze is dus naar eigen wens kleiner te nemen, men begint met 16cm (14cm plooi + 2 cm inslag) men eindigt ook op deze wijze.

De tussenlengte van de plooien in een standaardgordijn is 50 cm, deze is naar eigen keuze korter of langer te nemen. Voor iedere plooi die ertussen zit bereken je 14cm.

Als voorbeeld:

16cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 16cm.

Totale kniplengte hiervan is 402cm.

Eenmaal gestikt hou je een totale lengte van 314cm over.

(7cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 7cm = 314 cm.)

Als je het gordijn meer golvend effect wilt geven, bereken dan wat extra.

In de standaard gordijnen zitten in de plooien extra verstevigingsband ingestikt, dit voorkomt dat de ringen die je in de stof slaat minder uit gaan scheuren of doorgaan hangen.

Want door de ringen gaan kabels waarmee je het gordijn op kan hangen.

### LET OP.

Voordat je gaat stikken de fijne zijde van het schaduwdoek is de bovenkant/zonzijde van het gordijn dus de naden en plooien stikt men door op de fijne zijde (bovenkant gordijn).

Als men eenmaal de breedte en de lengte weet en de stof is geknipt begint men eerst de zijkanten van de lengte van het gordijn te stikken. Deze sla je aan beide kanten dubbel en stik je door tot een naad van 2 cm breed. Meet nu voor de zekerheid de breedte nog even na, deze moet nu de juiste breedtemaat hebben die u nodig heeft.

Als je er voor kiest om verstevigingsband er in te stikken doe je dit als tweede.

LET OP. De verstevigingsband wordt op de grove zijde van het schaduwdoek gestikt.

Men begint dan met de eerste baan verstevigingsband 5cm van de kant ( stofbreedte ) en leg het boven tot aan de zijnaad en stik het door tot de ander zijnaad.

De volgende banen liggen om de 60cm van elkaar en men eindigt met een baan 5cm van de kant.

Hierna sla je de plooien dicht met de verstevigingsband naar binnen en stik hem op de (fijne zijde van het schaduwdoek ) op 7cm door. De eerste en de laatste plooi stik je met een inslag (zoompje) van 2cm naar binnen tot een plooi breedte van 7cm door.

Met onze zeilringgereedschap sla je met gemak ringen in de plooien van het gordijn.

LET OP. als u naderhand nog roedes in de plooien wilt schuiven houd hier dan extra rekening mee voordat u er ringen inslaat. De ringen komen bovenin te zitten zodat de roedes eronder langs komen te hangen. Bij een standaard gordijn zitten de ringen een rij in het midden en 10 cm van de zijkanten, dit naar gelang de breedte van uw eigen maatwerk gordijn zelf te bepalen.

Er zijn standaard sets om een gordijn op te hangen hierin bevinden zich o.a. 3 kabels met een lengte van ongeveer 5,50 m.

Ook hier zijn naar eigen wensen de bevestigings materialen los samen te stellen met de gewenste kabellengte.

### Als extra opties:

Roedes - Deze set voor bv. een gordijn van 3m breed bestaat uit 33 roedes van 1m lang met connectors en afdekdopjes de roedes worden in de plooien ingeschoven voor extra ondersteuning en voorkomt doorhangen.

Bevestigingsset – Hierin zitten zes connectors met kabelspanners en drie keer kabel van 5,5m.

Katrolset - dit is een systeem dat boven het bevestigings set komt te hangen, hiermee kan je het gordijn open en dicht schuiven.

Hierin zit wel een standaard koordlengte voor een gordijn van 5 m vlak. Koord is in langere uitvoering te bestellen.

Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven in de hoop u geïnspireerd te hebben in het maken van een gordijn.

Het is nu aan u een keuze van de juiste kleur schaduwdoek en materialen uitzoeken, bestellen en het maken kan beginnen.

Wij wensen iedereen veel succes, en natuurlijk genieten van het eind resultaat.

# Maak nu zelf uw gordijn in de juiste maat !



WWW CAMOBOB EU

afstand ring 10 cm


breedte maat

afstand ring 10 cm

o		0
o		0
o		0
o	0	0
o	o	0
o	0	0
o	0	0
o	0	0
o	0	0
o	o	0
o	o	0
o	0	0
o	0	0
o	0	0
o	0	0
o	o	0
o	o	0
o	0	0
o	0	0
o	0	0

de gewenste lengte


## zijaanzicht van het gordijn

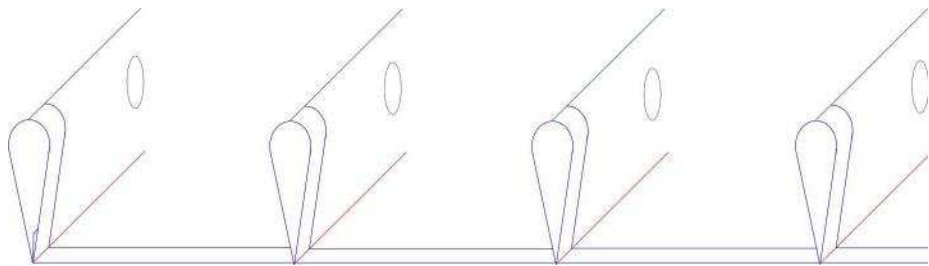

de zijnaad van het gordijn dubbel gestikt is deze dan 2 cm breed

de plooi breedte is 14 cm (versterkingsband is 4 cm breed) eenmaal dichtgestikt is deze 7cm.

zo begin en eindig je met het gordijn (inslag van 2 cm bij het dichtslikken van de eerste / laatste plooi

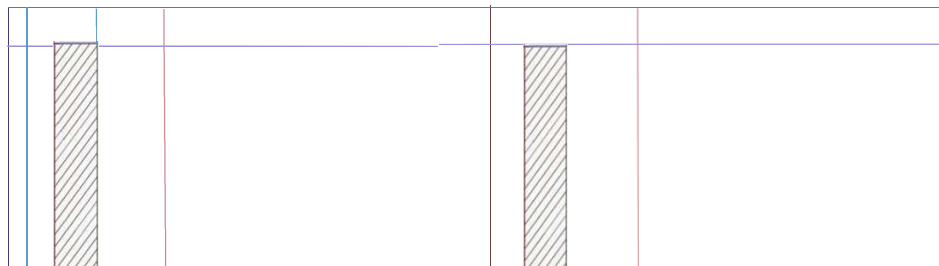

versterkingsband wordt eerst opgestikt in de breedte van het doek voordat men de plooi dichtstikt

de lengte tussen de plooiën is standaard 50 cm, dit is zelf te bepalen hoe je die wilt hebben